

שירות אחזקה ומכירה של ציוד מטבחי מוסדי

לת



הורדות

אחריות יצרן שנתיים

קומביסטימרים




סביבה

אחריות סביבתית

הסטורית המוצר

ית החברה

קומביסטימר - Joker B - גודל GN 6 x 2/3 - חשמלי | צירי דלת צד ימין - מערכת ניקוי אוטומטית

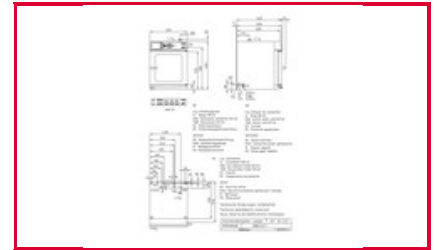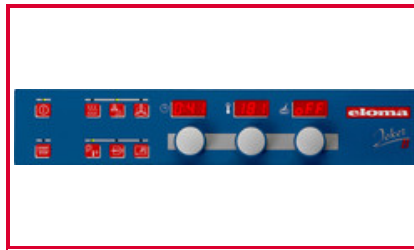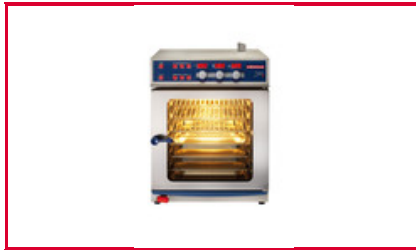

| | | | |
|---------------------------|--------------|------------------------------|-------------------|
| | הספק: | E JB 6-23 E 3NAC400V56 5_9 1 | תיאור הדגם: |
| kw 5.9 | חשמלי: | EL0509386 | מק"ט: |
| 3NAC 400V | תדירות: | | |
| 3x16A | הגנה חשמלית: | | |
| VDE - GS - CE - SVGW - UL | הסמכה: | | מידות: |
| IPX4 | רמת אטימות: | 520 מ"מ | רוחב: |
| 2xG3/4A | כניסת מים: | 640 מ"מ | עומק: |
| 40 מ"מ | יציאת מים: | 670 מ"מ | גובה: |
| | | 60 ק"ג | משקל כולל: |
| | | 6xGN2/3 | מספר תבניות: |
| | | 67 מ"מ | מרווח בין שבליים: |

הדפסת העמוד

התכונות העיקריות של התנור

5 מסכי התחלה

- 9 מצבי בישול (אידוי משתנה, אידוי, אידוי מאולץ, משולב, צליה, LT-cooking, DT-cooking, בשל&החזק, אפיה)

M-Key - לבישול משולב

- בישול בטמפ' נמוכה
- בישול DT
- התחדשות

פנל הפעלה

- הפעלה אלקטרונית
- מבוקר מחשב
- 3 כפתורי הפעלה קלאסיים טמפ', זמן, וטמפ' מרכז התבשיל

Combitronic - בישול ברצף במצבים שונים

בקרת אקלים

- אידוי או הוצאת אדים מתא הבישול
- הגדרת כמות אדים שונה במצב משולב

מחולל קיטור

- מחולל קיטור ישיר בתא הבישול.
- אדים זמינים בכל עת
- אין צורך בחימום מוקדם
- חסכון משמעותי בחשמל

אידוי ידני

- הוספה ידנית של אדים.
- אידאלי לאפיה של מוצרים

בקרת טמפ'

- חימום וקירור מקדים של תא הבישול באופן אוטומטי

חיישן נעיצה

- חיישן נעיצה רב נקודתי
- טמפ' מ- 0 עד 99 מעלות צלזיוס
- פיצוי על נעיצה לא טובה של החיישן בגוש הבשר

מניפה

- שינוי כיוון סיבוב אוטומטי לבישול אחיד
- הפחתת מהירות הסיבוב מניפה לשם בישול מוצרים עדינים

תא בישול

- תבנית אקסטרה (6 תבניות GN2/3 במקום 5)
- תא היגייני - תואם NSF

תוכנית לניקוי ידני

- תצוגת התקדמות התוכנית
- ניתנת להפעלה בכל עת
- ניקוז אוטומטי

מבנה התנור

- בנוי לטמפ' עבודה של 30 עד 300 מעלות צלזיוס וכמות אדים מ- 0 עד 100%
- עם פינות עגולות לשם ניקוי קל
- תא בישול פנימי וחיצוני עשוי מפלדת אל חלד AISI 304, BS 304 S15, CrNi 18 10
- דלת התנור מאווררת הכוללת זכוכית פנימית נתיקה, אטם דלת פריק
- פתיחה מהירה של הדלת לשם הפעלה ביד אחת.
- מפסק מגנטי המפסיק את פעולת התנור כולל המאוורר בעת פתיחת הדלת
- ברז ניקוי ידני עם מנגנון החזרה. לשימוש כאשר דלת התנור סגורה
- מסילות לשש תבניות
- תאורת הלוגן לפני התנור
- פליטת גזים לתוך צנרת הניקוז תואם לתקנות המחייבות
- בקרת חיישנים, עיבוי מים דו שלבי
- שתי הזנות למים - האחת למים המרוככים והשנייה למים מקו ההזנה
- תא הפעלה נוח לגישה מהחזית ומהצד
- נבנה בהתאמה לתקן האיכות ISO 9001:2008
- תואם לתקנות הנדסת אנוש

אביזרים אופציונאליים

- ערכה לשני תנורים
- תיעוד נתוני HACCP
- יציאת תקשורת RS232 לשם התחברות למחשב והדפסה
- דלת עם צירים מצד שמאל
- מנדף אינטגרלי
- מעמד
- מתח שונה
- סידרה ימית

סניף דרום
אוסלו 1
שדרות
מספר ספק משהב"ט 83414158
מספר עוסק מורשה 557439270

ריה
60394
פקס: 03-9605348
shaal