

# שירות אחזקה ומכירה של ציוד מטבחי מוסדי

ל



הורדות

אחריות יצרן שנתיים

קומביסטימרים




סביבה

אחריות סביבתית

הסטורית המוצר

ית החברה

קומביסטימר - Joker B - גודל GN 6 x 2/3 - חשמלי | צירי דלת צד שמאל

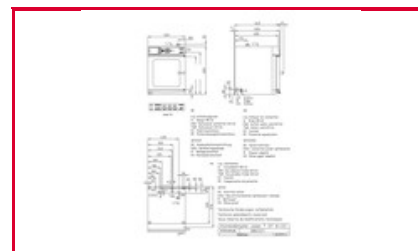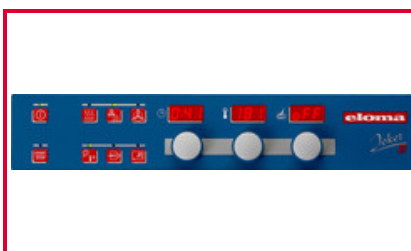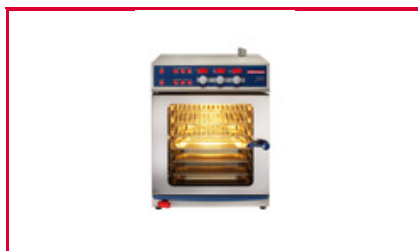

|                   |              |                                |  |
|-------------------|--------------|--------------------------------|--|
| תיאור הדגם:       |              | E JB 6-23 E 3NAC400V56 5_9 L 1 |  |
| מק"ט:             |              | EL0509392                      |  |
| מידות:            |              |                                |  |
| רוחב:             |              | 520 מ"מ                        |  |
| עומק:             |              | 640 מ"מ                        |  |
| גובה:             |              | 670 מ"מ                        |  |
| משקל כולל:        |              | 60 ק"ג                         |  |
| מספר תבניות:      |              | 6xGN2/3                        |  |
| מרווח בין שבליים: |              | 67 מ"מ                         |  |
| הספק:             | חשמלי:       | kw 5.9                         |  |
|                   | תדירות:      | 3NAC 400V                      |  |
|                   | הגנה חשמלית: | 3x16A                          |  |
|                   | הסמכה:       | VDE - GS - CE - SVGW - UL      |  |
|                   | רמת אטימות:  | IPX4                           |  |
|                   | כניסת מים:   | 2xG3/4A                        |  |
|                   | יציאת מים:   | 40 מ"מ                         |  |

הדפסת העמוד

## התכונות העיקריות של התנור

### 5 מסכי התחלה

- 9 מצבי בישול ( אידוי משתנה, אידוי, אידוי מאולץ, משולב, צליה, DT - cooking, LT-cooking, בשל&החזק, אפיה )

### M-Key - לבישול משולב

- בישול בטמפ' נמוכה
- בישול DT
- התחדשות

### פנל הפעלה

- הפעלה אלקטרונית
- מבוקר מחשב
- 3 כפתורי הפעלה קלאסיים טמפ', זמן, וטמפ' מרכז התבשיל

### Combitronic - בישול ברצף במצבים שונים

### בקרת אקלים

- אידוי או הוצאת אדים מתא הבישול
- הגדרת כמות אדים שונה במצב משולב

### מחולל קיטור

- מחולל קיטור ישיר בתא הבישול.
- אדים זמינים בכל עת
- אין צורך בחימום מוקדם
- חסכון משמעותי בחשמל

### אידוי ידני

- הוספה ידנית של אדים.
- אידאלי לאפיה של מוצרים

### בקרת טמפ'

- חימום וקירור מקדים של תא הבישול באופן אוטומטי

### חיישן נעיצה

- חיישן נעיצה רב נקודתי
- טמפ' מ- 0 עד 99 מעלות צלזיוס
- פיצוי על נעיצה לא טובה של החיישן בגוש הבשר

### מניפה

- שינוי כיוון סיבוב אוטומטי לבישול אחיד
- הפחתת מהירות הסיבוב מניפה לשם בישול מוצרים עדינים

### תא בישול

- תבנית אקסטרה (6 תבניות GN2/3 במקום 5)
- תא היגייני - תואם NSF

### תוכנית לניקוי ידני

- תצוגת התקדמות התוכנית
- ניתנת להפעלה בכל עת
- ניקוז אוטומטי

### מבנה התנור

- בנוי לטמפ' עבודה של 30 עד 300 מעלות צלזיוס וכמות אדים מ- 0 עד 100%
- עם פינות עגולות לשם ניקוי קל
- תא בישול פנימי וחיצוני עשוי מפלדת אל חלד AISI 304, BS 304 S15, CrNi 18 10
- דלת התנור מאווררת הכוללת זכוכית פנימית נתיקה, אטם דלת פריק
- פתיחה מהירה של הדלת לשם הפעלה ביד אחת.
- מפסק מגנטי המפסיק את פעולת התנור כולל המאוורר בעת פתיחת הדלת
- ברז ניקוי ידני עם מנגנון החזרה. לשימוש כאשר דלת התנור סגורה
- מסילות לשש תבניות
- תאורת הלוגן לפנים התנור
- פליטת גזים לתוך צנרת הניקוז תואם לתקנות המחייבות
- בקרת חיישנים, עיבוי מים דו שלבי
- שתי הזנות למים - האחת למים המרוככים והשנייה למים מקו ההזנה
- תא הפעלה נוח לגישה מהחזית ומהצד
- נבנה בהתאמה לתקן האיכות ISO 9001:2008
- תואם לתקנות הנדסת אנוש

### אביזרים אופציונאליים

- ערכה לשני תנורים
- תיעוד נתוני HACCP
- יציאת תקשורת RS232 לשם התחברות למחשב והדפסה
- דלת עם צירים מצד שמאל
- מנדף אינטגרלי
- מעמד
- מתח שונה
- סידרה ימית

סניף דרום  
אוסלו 1  
שדרות  
מספר ספק משהב"ט 83414158  
מספר עוסק מורשה 557439270

ריה  
60394  
פקס: 03-9605348  
shaal